



LINEA HOGAR Y OBRA

Esmalte Pizarrón

Esmalte Sintético para PIZARRÓN

DESCRIPCIÓN

: Esmalte que proporciona una superficie lisa sin reflejos, resistente al rayado y de fácil limpieza tanto en húmedo como en seco.

USOS

: Producto de terminación para pizarrones de madera. También es adecuado para recubrir superficies de mampostería que se quieran destinar a este uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resina alquídica.
- Pigmento : Según color, y cargas inertes.
- Peso específico : 1,30.
- Punto de inflamación : 40°C (copa cerrada).
- Rendimiento : 10 a 12 m² por litro por mano.
- Color : Verde y Negro.
- Número de manos : 2.
- Brillo : Mate.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : 8 horas.
- Repintado mínimo : 8 horas.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad




Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Esmalte Pizarrón

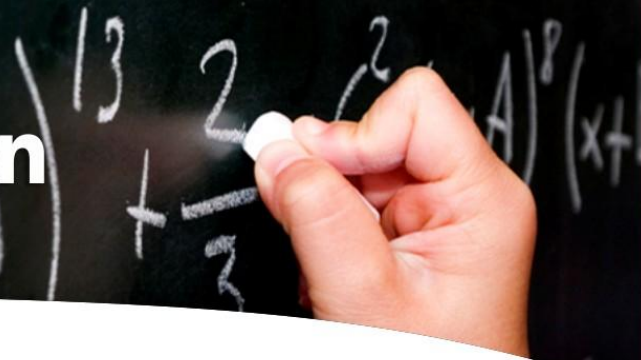

- **Solvente de limpieza y dilución** : Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo**

: En superficies de madera limpias y secas, lijar suavemente, eliminar el polvillo resultante y aplicar una mano de Fondo Sintético Blanco MANO PREVIA.

Sobre mampostería no pintar hasta eliminar la alcalinidad. Las superficies cementicias deben dejarse envejecer por lo menos 6 meses. Tratarlas con una solución de ácido muriático al 20%, enjuagar bien y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades. Imprimir con Fijador al Aceite MANO PREVIA, diluido de modo que no quede con brillo.

En repintados eliminar pintura floja, suciedad, grasitud y restos de adhesivos. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Las superficies brillantes deben ser lijadas hasta matearlas, eliminando cuidadosamente el polvillo resultante.

APLICACIÓN

: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Diluir, en caso de considerarlo necesario, con la mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS que facilite la aplicación y asegure una buena terminación.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

- **Sistema a utilizar**

Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Esmalte Pizarrón

- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827